

加工精度

拉桿型
式

BT(M24X3.0)
NT(M24X3.0)
NT(1")

使用最大刀具直徑

減速比

最大馬力

最大扭矩

最高轉速

主軸轉向

φ150(6")

1 : 1



38kw

850Nm

2000 RPM

正轉

附件：T型螺栓 M16XP2.0X67L X2支
T型螺栓 M16XP2.0X76L X3支

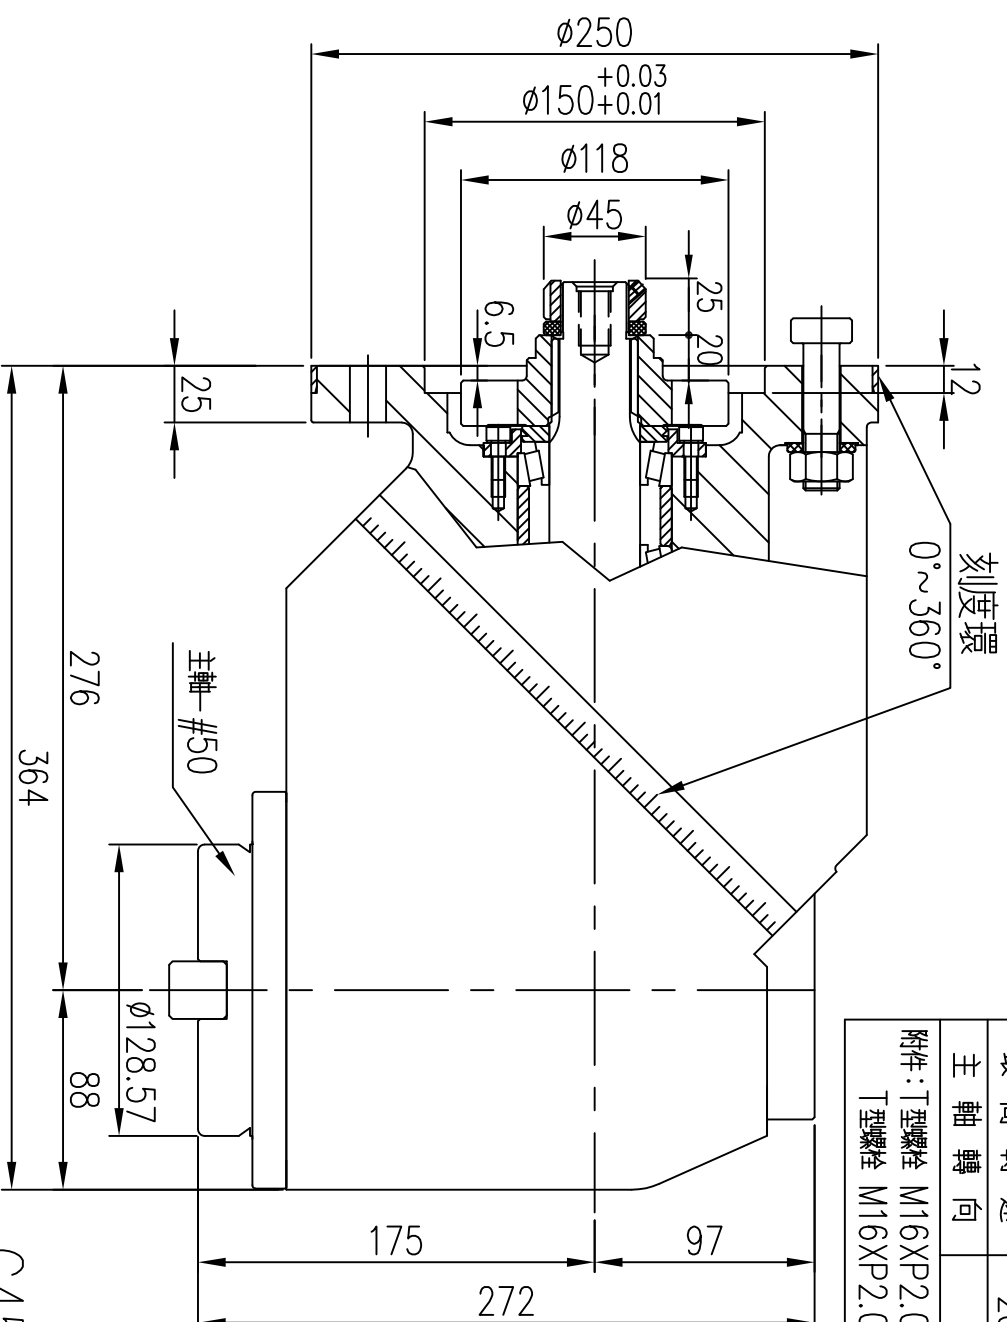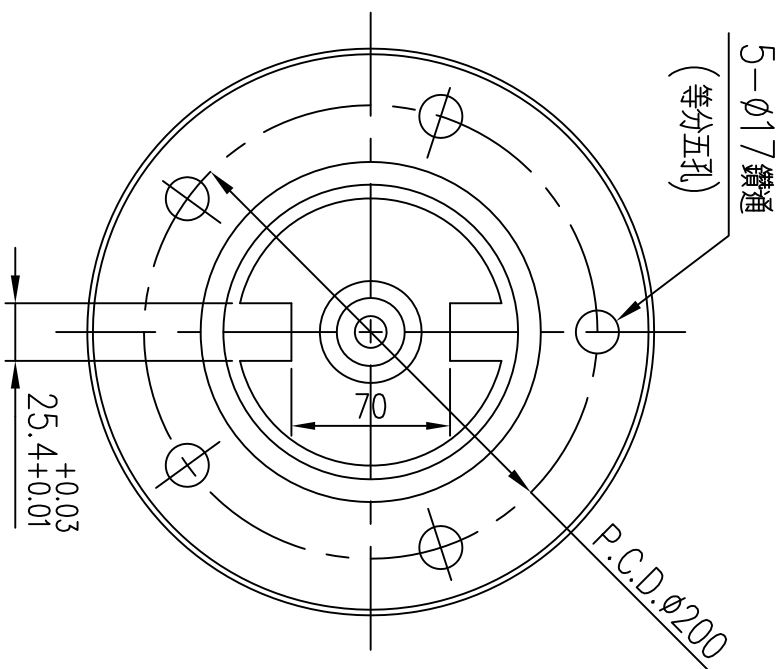

C45N-01