

加工精度

$\phi 300 \pm 0.05$

附件：丁型螺絲 x6支

M18XP2.5X87L

使用最大刀具直徑 $\phi 150(6")$

減速比 1 : 1

最大馬力 25kw



最大扭矩 750N.m

最高轉速 2000rpm

主軸轉向 正轉

拉桿型式
選 項

BT(M24X3.0)
NT(M24X3.0)
NT(1")

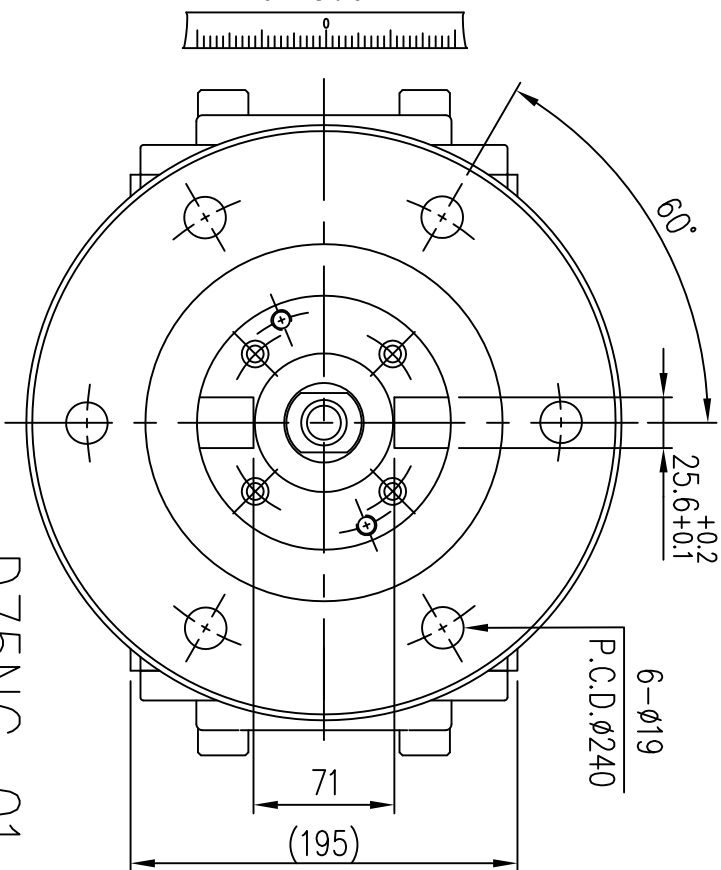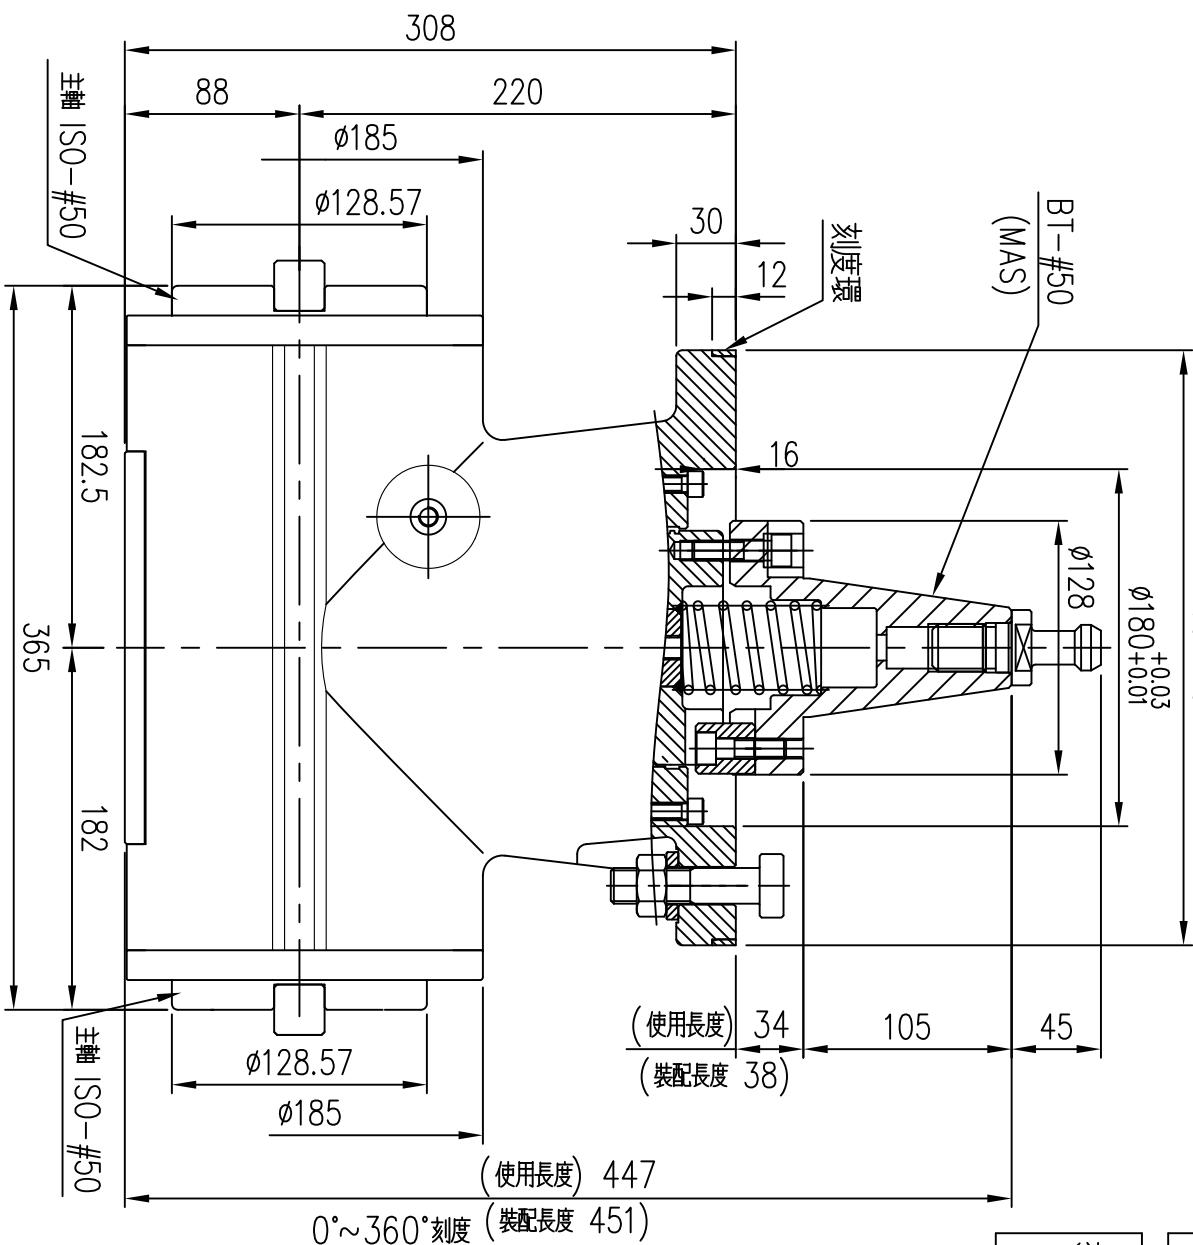

D75NC-01